5big Network 2

DESIGN BY NEIL POULTON

UP TO 70 MB/s SPEED*

Active Directory

RAID

Link Aggregation

Serveur RAID professionnel à 5 baies

Dual Gigabit Ethernet | iSCSI

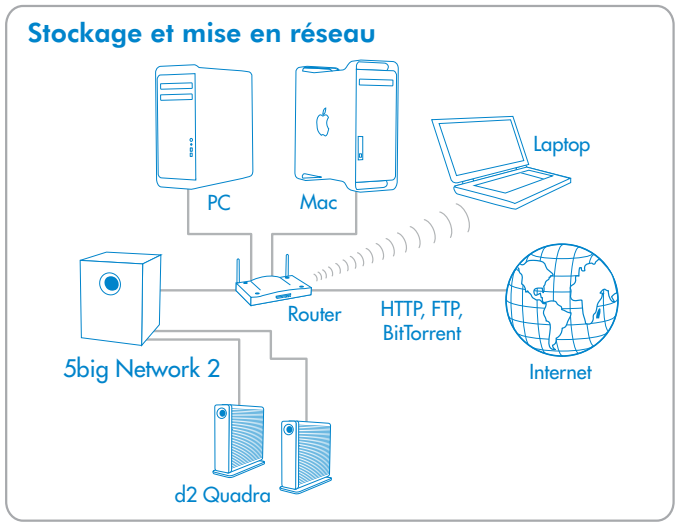

Ajoutez des téraoctets à votre réseau

Le modèle LaCie 5big Network 2 offre une solution centralisée, professionnelle et fiable pour le stockage, le partage et la sauvegarde instantanés depuis un PC ou un Mac® de votre réseau. Il offre jusqu'à 10 To** de capacité de stockage sur cinq baies évolutives depuis les deux ports USB et les deux ports eSATA. Vous pouvez également profiter des deux ports Ethernet pour réaliser une agrégation de connexion et obtenir ainsi une performance deux fois plus rapide par rapport une connexion Gigabit Ethernet simple. Recommandé pour des réseaux pouvant atteindre 300 utilisateurs, le 5big Network 2 est la solution idéale pour les environnements informatiques nécessitant une haute capacité et des taux de transfert à haut débit.

Protection RAID

Grâce aux modes RAID sécurisés, notamment RAID 5 et RAID 6, le 5big Network 2 permet de maintenir l'accès aux données même si un des disques tombe en panne. Les plateaux amovibles des disques permutables à chaud** permettent même des interventions de maintenance sans incidence sur votre flux de travail. Les modes « Rechange » offrent un deuxième niveau de protection, une sorte de « maintenance automatique » qui commence immédiatement à reconstruire la protection RAID lors de la défaillance d'un disque. Disposant de suffisamment d'espace pour cinq disques, le 5big offre davantage de capacité que les solutions à quatre disques, pour presque tous les modes RAID. Des disques de rechange supplémentaires sont disponibles en option pour procéder à un remplacement immédiat.

RAID FLEXIBILITY

MODE	CAPACITY	PROTECTION	ADVANTAGES
RAID 5 (default)	80%	★★★	Parity
RAID 5+Spare	60%	★★★★	Parity + Replacement
RAID 6	60%	★★★★★	Extra Parity
RAID 10▾	N/A	★★★★	Mirroring
RAID 1▾▾	50%	★★★★★	Mirroring
RAID 0	100%	None	Full Capacity

Une solution de sauvegarde complète

Bénéficiez d'une sécurité exceptionnelle et augmentez la portabilité des données grâce au système de copie intégré qui vous permet de sauvegarder votre LaCie 5big Network 2, selon votre planning, sur un disque dur externe depuis les ports USB et eSATA. Le 5big Network 2 est livré avec trois licences clients pour Genie® Backup Manager Pro™ pour Windows® et trois licences pour Intego® Backup Manager Pro™ pour Mac. Ce logiciel peut être installé sur chaque PC ou Mac pour effectuer les sauvegardes des clients sur le serveur NAS et vous permet de sauvegarder de façon simple et fiable vos documents, courriers électroniques, paramètres ou autres contenus numériques. Il prend en charge les sauvegardes compressées ou cryptées, ou encore les sauvegardes d'images et met en œuvre une fonction de restauration de postes de travail en cas de défaillance du système. Le modèle LaCie 5big Network 2 est aussi compatible avec Mac OS X 10.5 et 10.6, y compris Time Machine®, ce qui en fait un partenaire idéal pour votre Mac.

- Accès rapide à votre NAS avec des performances allant jusqu'à 70 Mo/s*
- Modes RAID 5 ou RAID 6 (à chaud) en cas de défaillance d'un disque
- Options d'équilibre de la charge et le basculement en utilisant deux interfaces LAN
- Cible client iSCSI
- Accès à distance DNS dynamique

Cible iSCSI

Vous pouvez configurer un partage iSCSI de votre 5big Network 2 et le monter comme point de partage local sur l'ordinateur, de la même manière que les disques durs sont montés lorsqu'ils sont connectés au PC ou au Mac. Une connexion iSCSI vous apporte performance et flexibilité pour des applications professionnelles. Vous pouvez utiliser le 5big Network 2 comme destination de sauvegarde finale pour les serveurs intégrant un initiateur iSCSI.

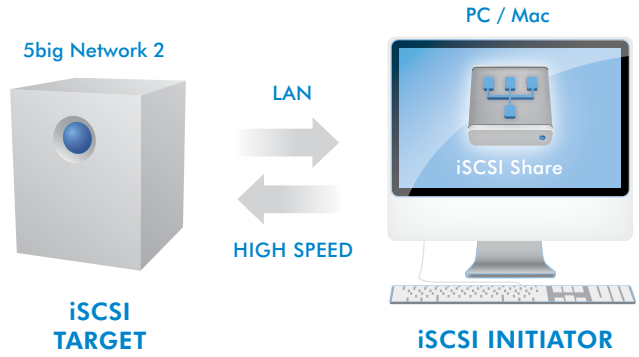

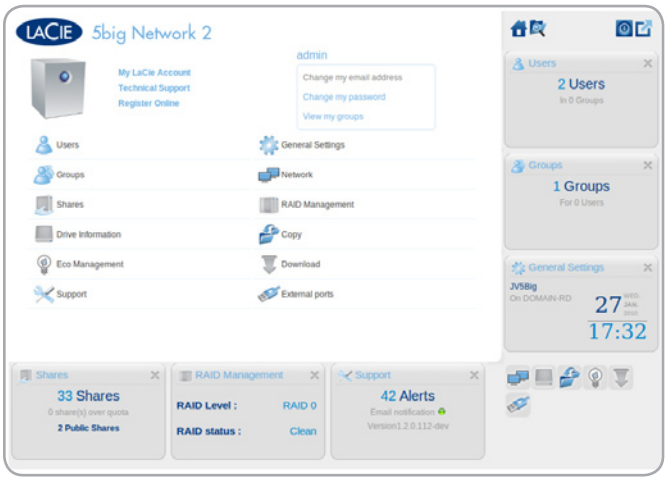

Une administration simple et conviviale

Avec la nouvelle interface Web dynamique à base de widgets du 5big Network 2, l'administration est facile, pratique et sécurisée. Grâce à la prise en charge des protocoles Apipa et DHCP, la configuration du réseau est rapide et automatique. Le produit s'intègre facilement avec les domaines Windows existants via l'utilisation du mode Active Directory (Service d'annuaire) et permet la gestion des utilisateurs, groupes, points de partage et quotas. L'accès à la page d'administration et aux partages est simplifié grâce au LaCie Network Assistant. Par ailleurs, des notifications peuvent être envoyées l'administrateur par courrier électronique pour signaler des évènements tels que la sauvegarde, la défaillance du disque, une température élevée, etc.

Gestion économique

Le modèle LaCie 5big Network 2 vous aide à réduire la consommation d'énergie en passant en mode repos (arrêt de la rotation du disque) après un temps d'inactivité déterminé. Vous pouvez également programmer un mode marche/arrêt de veille prolongée selon vos besoins. Grâce à la fonction Wake-on-LAN (Réveil sur LAN), il peut être remis en fonctionnement par le client. Le 5big Network 2 intègre également une prise en charge UPS▼▼▼ via ses ports USB permettant d'assurer une mise hors tension adéquate en cas de coupure d'alimentation. En plus, sa conception unique en aluminium alliée à la robustesse et à l'élégance de ses lignes fait de lui votre partenaire écologique idéal ; il est recyclable et conforme à la directive ROHS.

Garantie Premium de 3 ans

Le LaCie 5big Network 2 bénéficie d'une garantie limitée de 3 ans. Pour un service optimal, vous pouvez également acquérir une garantie optionnelle Advance Care Option dans la boutique en ligne LaCie ou auprès de votre revendeur LaCie dans les 30 jours suivant la date d'achat. Au titre de cette option, LaCie s'engage à vous faire parvenir un produit neuf immédiatement, sans attendre le retour du produit original, afin de réduire autant que possible l'interruption de vos activités. Tous les frais d'expédition sont pris en charge par LaCie. Disponibilité en fonction des régions de vente. Pour plus d'informations, consultez le site Web www.lacie.com.

ADVANCE CARE OPTION

Contenu de la boîte

- LaCie 5big Network 2
- Câble Ethernet
- Bloc d'alimentation externe
- CD-ROM d'utilitaires comprenant le manuel d'utilisation et les logiciels
- Guide d'installation rapide
- Clé de tiroir

Configuration minimale requise

- Ordinateur doté d'un adaptateur réseau Ethernet
- Dernière version de : Windows XP, Windows Vista®, Windows Vista 64 bits, Windows 7/Mac OS X 10.5, 10.6/ Linux 2.6
- Espace disque disponible minimal : 600 Mo recommandés
- Commutateur ou routeur Ethernet
- Navigateurs Internet : Internet Explorer® 7.0, Firefox® 3.0, Safari® 3.0, Chrome 2.0 ou supérieur

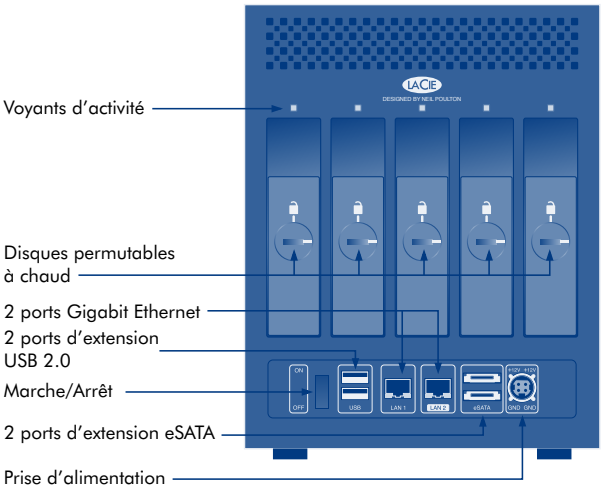

5big Network 2

DESIGN BY NEIL POULTON

Référence	301511	301512	301525
Capacité*	5 To	7,5 To	10 To
Interface	2 ports Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX		
Ports d'extension	2 ports eSATA 2 ports USB 2.0 (type A)		
Vitesse de transfert en mode rafales*▼ (par Ethernet)	SE avec 64 Ko E/S, lecture : jusqu'à 60 Mo/s ; écriture : jusqu'à 35 Mo/s SE avec 1 Mo E/S, lecture : jusqu'à 70 Mo/s, écriture : jusqu'à 40 Mo/s		
Modes RAID	RAID 5, RAID 5+disque de rechange, RAID 6, RAID 10▼, RAID 1▼▼, RAID 0		
Protocoles réseau	Serveur de fichiers : SMB, AFP, FTP, HTTP, HTTPS Autres : Apple Bonjour, BitTorrent, NTP, 802.3ad, iSCSI, DHCP, Apipa		
Accès à distance	Via FTP ou HTTP. Services DNS dynamiques en option.		
Solutions de sauvegarde	PC vers NAS : cryptées, compressées, programmées, à distance (FTP) Restauration et récupération des données après sinistre disponibles NAS vers DAS : par le système de copie intégré		
Administration	Accès direct au NAS grâce à l'utilisation du LaCie Network Assistant Interface à base de widgets personnalisables Wake-on-LAN : Mise sous tension/hors tension du périphérique depuis le réseau		
Caractéristiques	cible iSCSI 2 ports LAN : équilibre de la charge et basculement Gestion des quotas du disque dur Compatible Time Machine Serveur d'impression▪ Client Torrent pour téléchargements autonomes Prise en charge de la lecture et de l'écriture NTFS pour le disque dur externe		
Accès sécurisé	Gestion des utilisateurs, groupes et points de partage. Accès privés et publics. Prise en charge d'Active Directory		
Multimédia	Compatible avec l'adaptateur multimédia UPnP A/V et DLNA Vignettes photos distantes ; fichiers streaming MP3 Serveur (DAAP) iTunes		
Logiciels fournis	LaCie Network Assistant pour Windows, Mac et Linux Logiciel Backup Manager Pro pour Windows Logiciel Intego Backup Manager Pro pour Mac		
Environnement et alimentation	Mode veille automatique ; programmation Marche/Arrêt▪▪ Wake-on-LAN Prise en charge de l'alimentation ininterrompue (UPS)▼▼▼ Recyclable : aluminium, conforme à la directive ROHS		
Système de refroidissement	Système de refroidissement ultrasilencieux avec technologie de stabilisation automatique de la pression de l'huile		
Dimensions (L x P x H)	177 x 196 x 226 mm/6,9 x 7,7 x 8,9 po		
Poids	7,8 kg/17,1 livres		
Garantie	3 ans		

*Tests effectués à l'aide de l'outil IOZone dans les systèmes de fichiers SMB. PC : Core2 Duo 2 GHz/1 Go de RAM/Carte réseau RealTek/Câble croisé/XP Professionnel pour 64 Ko E/S, Vista Professionnel pour 1 Mo E/S. Les performances varient selon le système de fichiers utilisé, la taille du fichier et peuvent varier d'un disque à l'autre.
**1 To (téraoctet) = 1 000 Go. 1 Go = 1 milliard d'octets. La capacité totale disponible varie en fonction de l'environnement d'exploitation (10 à 15 % de moins, en général).
***La permutation à chaud n'est pas disponible en mode RAID 0.
▼Le mode RAID 10 n'est disponible que si la matrice comporte quatre disques.
▼▼Le mode RAID 1 n'est disponible que si la matrice comporte deux disques.
▼▼▼Visitez notre site web pour obtenir la liste des UPS pris en charge.
▪Visitez notre site Web pour obtenir la liste des imprimantes prises en charge.
▪▪Mode Veille : produit en veille.

© 2010, LaCie. Le logo LaCie est une marque de la société LaCie. Les autres noms de produits et de marques cités sont des marques, déposées ou non, appartenant à leur détenteur respectif. Ces spécifications et caractéristiques sont fournies à titre indicatif. LaCie se réserve le droit de les modifier sans préavis.
www.lacie.com

100428

LaCie 5big Network 2 Disque de rechange

Référence	301364	301457	301467
Capacité	1 To	1,5 To	2 To

compatible with WINDOWS® · compatible with MAC OS® · compatible with LINUX · ETHERNET